




### Maschera Tiki per la protezione delle vie respiratorie

La maschera Tiki è un dispositivo che aumenta la vostra sicurezza lasciandovi liberi nei movimenti. È fra i prodotti per la sicurezza più avanzati in commercio, molto facile da usare. La maschera Tiki è confortevole e intuitiva, grazie alla tecnologia di autoregolazione della ventola e di tutti i sensori. E' dotata di luci integrate ed è certificata in base al fattore di protezione più elevato a norma EN 12942 TM3P.

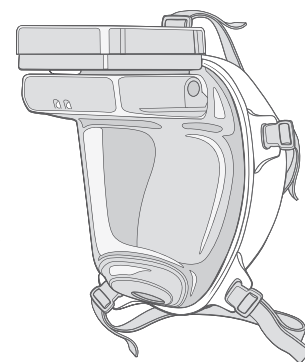

RESPIRATORE ELETTROVENTILATO  
CON PURIFICAZIONE DELL'ARIA (PAPR)

Certificati di protezione	EN 12942 Classe TM3P, APF 40, NPF
Durata della batteria	Batteria interna – fino a 2,5 ore Batteria esterna – fino a 10 ore
Tempo di ricarica	Batteria interna – circa 1 ora Batteria esterna – circa 2,5 ore
Tipo di batteria e durata	Batteria LiPo con una durata di almeno 1.000 cicli di ricarica (circa il 20% di perdita di capacità dopo 1.000 cicli)
Temperatura di esercizio	Fra -10 e +50°C
Sensibilità alla pressione	<0,2 mB
Tempo di avvertimento batteria scarica	>15 min (condizioni normali)
Allarme di avvertimento batteria	Un LED rosso lampeggiante e segnali acustici ogni 5 secondi
Portata d'aria minima	200 l/min.
Portata minima del filtro	100 l/min.
Attivazione della pressione	≤2 millibar
Allarme di avvertimento pressione bassa	Due LED rossi lampeggianti e segnali acustici ogni secondo
Specifiche di ricarica batteria	Ingresso 100-240V AC Uscita 0.7A
Peso e materiale della maschera	Small 92 g, Medium 102 g, Large 112 g, PET, TPE
Peso e materiale dell'elettroventilatore	165 g, ABS, componenti elettronici e batteria LiPo
Peso e materiale del filtro	70 g, plastica ABS e fibra di vetro HEPA
Peso e materiale della rete di fissaggio	33 g, cotone e elasthan
Peso della batteria esterna	200 g
Peso del cavo della batteria	48 g
Peso totale (mento batt. est.)	Small 360 g, Medium 370 g, Large 380 g
Calibrazione	Calibrazione elettronica tenendo premuti due pulsanti per 5 secondi, non sono necessari strumenti esterni
Condizioni di magazzinaggio <60% di umidità relativa <30% di umidità relativa	Magazzinaggio a lungo termine (> 6 mesi): Fra 17°C e 28°C al Magazzinaggio a medio termine (< 3 mesi): Fra 0°C e 38°C Magazzinaggio a breve termine (< 1 mese): Fra -20°C e 40°C al
Garanzia	12 mesi o 2.000 ore sull'unità ventola dietro presentazione della ricevuta. Vedere il manuale per la garanzia completa.
Brevetto n.	D755953

