




„Tiki“ – pažangi kvėpavimo takų apsaugos kaukė

„Tiki“ yra vienas pažangiausių saugos produktų rinkoje, sukurtas Švedijoje ir apsaugantis pavojingose aplinkose dirbančius darbuotojus. Ventilatorius automatiškai sureguliuoja oro srautą, kad būtų lengva kvėpuoti net ilgai dirbant su kauke. „Tiki“ yra sertifikuota pagal aukščiausių oro valymo respiratorių (PAPR) apsaugos klasę, EN 12942 TM3P.

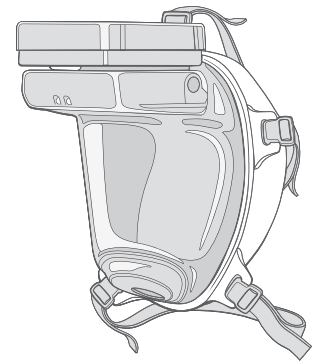

MOTORIZUOTAS ORO VALYMO RESPIRATORIUS (PAPR)

Apsaugos sertifikatai:	EN 12942 klasė TM3P, APF 40, NPF
Baterijos tarnavimo laikas:	vidinė baterija – iki 2,5 val Išorinė baterija – iki 10 valandų
Įkrovimo laikas:	vidinė baterija – maždaug 1 valanda Išorinė baterija – apie 2,5 valandos
Baterijos tipas ir tarnavimo laikas:	„LiPo“ baterija, kuri tarnauja mažiausiai 1 000 įkrovimo ciklų (apytiksliai 20 % talpos prarandama po 1 000 ciklų)
Darbinė temperatūra:	nuo –10 iki +50 °C
Jautrumas slėgiui:	<0,2 mB
Įspėjimo apie išsikrovusią bateriją laikas:	> 15 min. (normaliomis sąlygomis)
Įspėjimo signalas apie bateriją:	kas 5 sekundes mirksės vienas raudonas šviesos diodas ir pypsės
Minimalus laisvo srauto oras:	200 L/min.
Mažiausias laisvas filtro srautas:	100 L/min.
Slėgio paleidiklis:	≤ 2 milibariai
Slėgio signalas:	mirksės raudoni šviesos diodai ir girdėsės garsiniai pyptelėjimai kas sekundę
Baterijos įkrovimo specifikacija:	100–240V kintamosios srovės įvestis 0,7A
Kaukės svoris ir medžiaga:	maža, 92 g; vidutinė, 102 g; didelė, 112 g; PET, TPE
Ventilatoriaus svoris ir medžiaga:	165 g, ABS, elektronika ir „LiPo“ baterija
Filtro svoris ir medžiaga:	70 g, ABS plastiko ir HEPA stiklo pluošto medžiagos
Laikiklių svoris ir medžiaga:	33 g, medvilnė ir elastanas
Išorinės baterijos svoris:	200 g
Baterijos laido svoris:	48 g
Bendras svoris (be išorinės baterijos):	maža, 360 g; vidutinė, 370 g; didelė 380 g
Kalibravimas:	elektroninis kalibravimas – 5 sekundes palaikyti du mygtukus, nereikia išorinės įrangos
Laikymo sąlygos:	ilgalaikis sandėliavimas (> 6 mėnesiai): 17–28 °C esant < 60 % SD Vidutinio laikotarpio sandėliavimas (1–6 mėn.): 0–38 °C Trumpalaikis sandėliavimas (< 1 mėnuo): nuo –20 iki +40 °C esant < 30 % SD
Garantija:	12 mėnesių, arba 2 000 valandų, garantija ventilatoriaus įrenginiui, kuri galioja pateikus kvitą. Visą garantiją rasite vadove.
Patento Nr.	D755953