




Tiki – uzlabota elpošanas aizsardzības maska

Tiki ir viens no vismodernākajiem drošības produktiem tirgū, kas izveidots Zviedrijā, lai aizsargātu personālu, kas strādā bīstamā vidē. Ventilators automātiski pielāgo gaisa plūsmu, padarot to par viegli elpojošu masku, pat ilgstoši strādājot. Tiki ir ieguvis gaisu attīroša respiratora (PAPR) visaugstākās aizsardzības klases sertifikātu, EN 12942 TM3P.

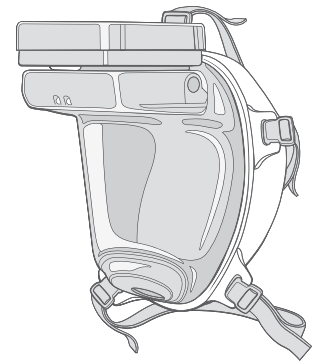

GAISU ATTĪROŠS RESPIRATORS
(POWERED AIR PURIFYING
RESPIRATOR – PAPR)

| | |
|-------------------------------------|---|
| Aizsardzības sertifikāti | EN 12942 Klase TM3P, APF 40, NPF |
| Bateriju kalpošanas ilgums | Iekšējā baterija – līdz 2,5 stundām Ārējā baterija – līdz 10 stundām |
| Uzlādes laiks | Iekšējā baterija – vidēji 1 stunda Ārējā baterija – vidēji 2,5 stundas |
| Baterijas veids un kalpošanas laiks | LiPo baterija ar minimālo kalpošanas laiku līdz 1000 uzlādes reizēm (vidēji 20% kapacitātes zudums pēc 1000 uzlādes reizēm) |
| Darba temperatūra | -10 līdz +50°C |
| Spiediena jutība | <0,2 MB |
| Baterijas brīdinājuma laiks | >15 min (normālos apstākļos) |
| Baterijas brīdinājuma signāls | Mirgo viens sarkans LED gaismas signāls un ik pēc 5 sekundēm dzirdami pīkstieni |
| Minimālais brīvās plūsmas gaiss | 200 L/min |
| Minimālā filtra brīvā plūsma | 100 L/min |
| Spiediena robeža | ≤2 millibar |
| Spiediena signāls | Mirgo divi sarkani LED gaismas signāli un ik pēc 1 sekundes dzirdami pīkstieni |
| Baterijas uzlādes parametri | Ievade 100–240 V AC Izvade 0,7 A |
| Maskas svars un materiāls | Mazs 92 g, Vidējs 102 g, Liels 112 g, PET, TPE |
| Ventilatora svars un materiāls | 165 g, ABS, elektroniskā un LiPo baterija |
| Filtera svars un materiāls | 70 g, ABS plastika un HEPA stikla šķiedra |
| Lences svars un materiāls | 33 g, kokvilna un elastāns |
| Ārējās baterijas svars | 200 g |
| Baterijas kabeļa svars | 48 g |
| Kopējais svars | Mazs 360 g, Vidējs 370 g, Liels 380 g |
| Kalibrēšana | Piespiest un turēt divas pogas 5 sek. elektroniskai kalibrēšanai, papildus aprīkojums nav nepieciešams |
| Uzglabāšanas nosacījumi | Ilgtermiņa uzglabāšana (>6 mēneši): No 17°C līdz 28°C pie <60% relatīvā mitruma (RH) Vidēji ilgā uzglabāšana (1–6 mēneši): no -0°C līdz +38°C Īstermiņa uzglabāšana (<1 mēnesi): no -20°C līdz 40°C pie <30% RH |
| Garantija | 12 mēneši vai 2000 stundas ventilatora blokā, uzrādot kvīti. Skatīt pilnu garantiju lietošanas instrukcijā. |
| Patenta Nr. | D755953 |